



VERIFICA INSTALLAZIONE

Autocarro Modello : NISSAN CABSTAR 35.11/2 p.2900



GRU Modello GRU EFFER 35/3S

OrdineN°: 24709

Telaio N°: VWASGFF2481047343

Matr. N° : 116291

rif.masse nuovo

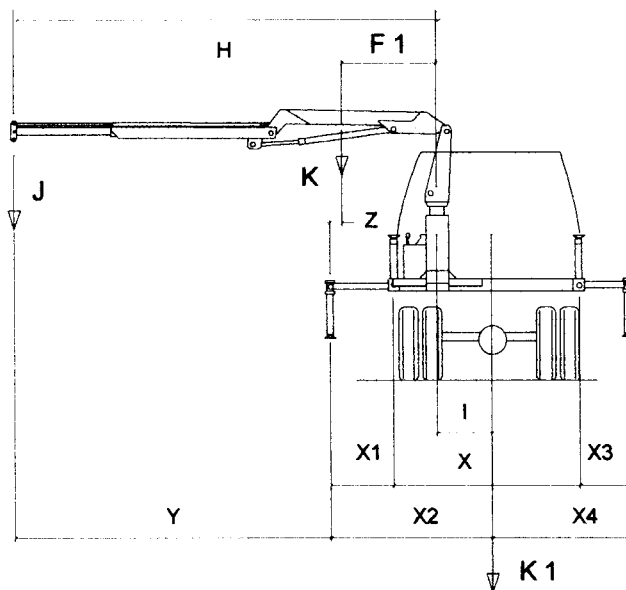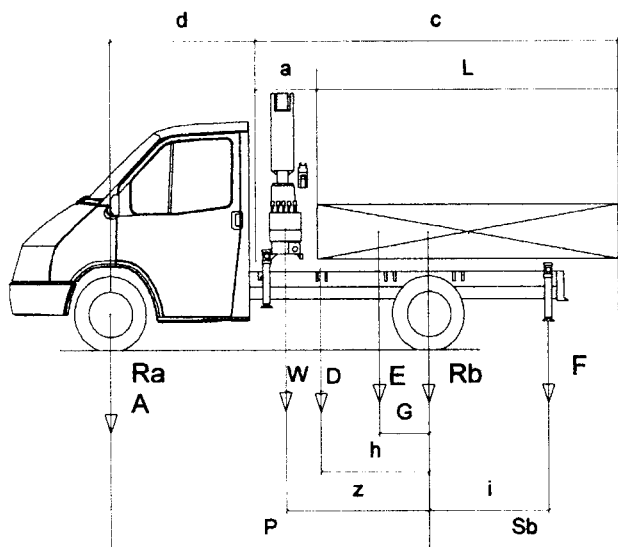

PESI SUGLI ASSI

a	Spazio installazione	mm	635
L	Lunghezza cassone	mm	3250
c	Lunghezza carrozzabile	mm	3885
P	Passo veicolo	mm	2900
d	Quota " D "	mm	653
Sb	Sbalzo posteriore	mm	1638
z	Dist. baricentro gru - asse Posteriore	mm	1929,5
h	Dist. baricentro controtelaio-asse Post	mm	1612
i	Dist. stabilizzatori supp.-asse Post.	mm	0
G	Dist. baricentro cassone-asse Post.	mm	-13
Ra	Ripartizione asse anteriore	daN	1542

	Massa complessiva	daN	3500
	Massa amm. asse Anteriore	daN	1750
	Massa amm. asse Posteriore	daN	2200
A	Tara asse Anteriore	daN	1066
B	Tara asse Posteriore	daN	531
W	Massa totale gru (+staff./pom)	daN	574
D	Massa controtelaio	daN	177
E	Massa cassone	daN	200
F	Massa stabilizzatori supp.	daN	0
G	Portata residua nominale	daN	820
Rb	Ripartizione asse posteriore	daN	1958

STABILITA' VEICOLO

K	Massa gru + olio	daN	574
H	Sbraccio massimo	mm	7800
I	Disassamento colonna	mm	400
F1	Baricentro gru	mm	1313
X	Interassi stabilizzatori chiusi	mm	1870
X1	Uscita laterale stabilizzatore	mm	820
X2	Dist. mart. stab. - mezzeria veicolo	mm	1755
Mr	Momento ribaltante	daNm	2497

X3	Uscita laterale stabilizzatore	mm	430
X4	Dist. martinetto stab. -mezzeria veicolo	mm	1365
J	Carico soll. al massimo sbraccio	daN	310
Y	Dist. mart. stab. - massimo sbraccio	mm	6445
Z	Dist. mart. stab. - baricentro gru	mm	1929,5
K1	Tara totale installazione escluso gru	daN	1974
Ms	Momento stabilizzante	daNm	3489

STABILITA' $Ms/Mr = 140 > di 101$ è stabile (X 100)


**** I DATI FORNITI IN QUESTO SCHEMA SONO TEORICI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI ****


MASSE VEICOLO ALLESTITO

GRU ☒ RIPIEGATA ☐ DISTESA	I ASSE	II ASSE	III ASSE	IV ASSE	TOT.
TARA (kg)	1540	1140			2680
MASSE A PIENO CARICO (kg)	1542	1958			
MASSIMA AMMESSA (kg)	1750	2200			
PORTATA UTILE (kg)	820				
MASSA COMPLESSIVA A TERRA (kg)	3500				

DIMENSIONI


K	Lunghezza totale allestimento (mm)	5630
F	Distanza asse anteriore/asse colonna gru (mm)	890
I	Distanza stabilizzatori gru/stabilizzatori supplementari (mm)	-
W	Altezza filo gru a riposo (mm)	2450
H	Lunghezza cassone (mm)	3250

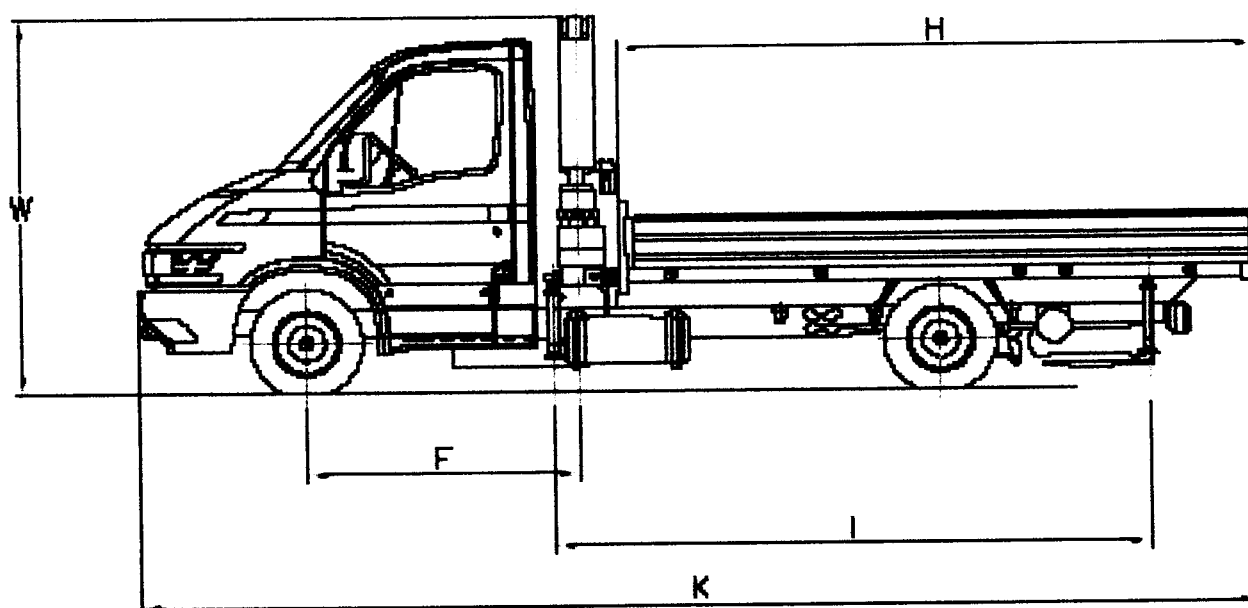

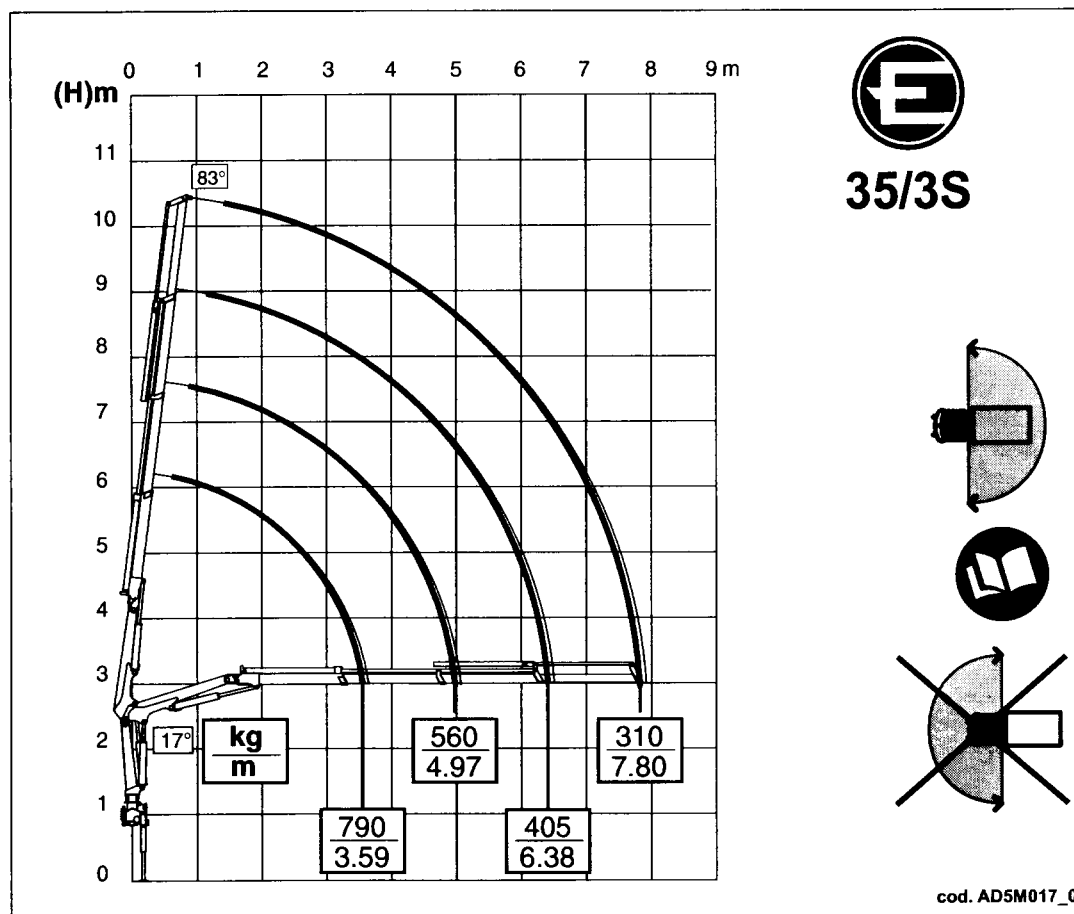



35/3S

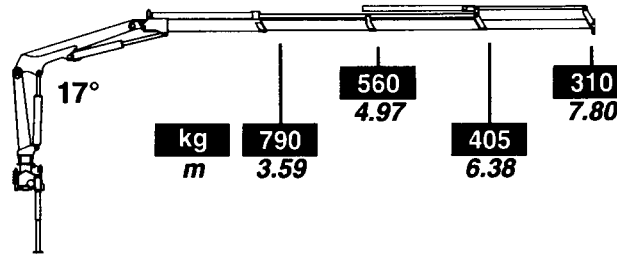

* not complying with Machinery Directive

AD5M016_0

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLA GRU

Costruttore : EFFER

Modello : 35/3S

N° di serie : 116291

Anno di costruzione : 2008

Momento massimo di sollevamento : 27,83 kNm

Portata massima : 310 kg a : 7,80 m dalla colonna

Sbraccio idraulico : 4,21 m

Sbraccio con prolunghe manuali/idrauliche (opzionali) : - m

Pressione d'esercizio : 20,5 Mpa

Portata dell'olio : 12 l/min.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA INSTALLATI

☒ SI	☐ NO	Valvola di blocco idropilotata
--	-----------------------------	--------------------------------

☐ SI	☒ NO	Limitatore di momento
-----------------------------	--	-----------------------

☒ SI	☐ NO	Dispositivo d'arresto
--	-----------------------------	-----------------------

☒ SI	☐ NO	Limitatore arco di rotazione
--	-----------------------------	------------------------------

EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI

Tensione di alimentazione : 12 volt corrente continua (per alimentazione emergenza)