

Runner



PRESTAZIONI

	35.7	35.8	30.9	30.11	35.12	37.13	40.13
Portata massima (kg)	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.700	4.000
Altezza massima di sollevamento (m)	7,30	7,90	8,80	10,90	12,10	12,40	12,40
Sbraccio massimo orizzontale (m)	3,85	4,45	5,35	7,50	8,75	8,75	8,75
Sbraccio alla massima altezza (m)	0,00	0,30	0,50	1,05	1,40	1,40	1,40
Angolo di brandeggio forche	134°	134°	134°	134°	134°	134°	134°
Forza di strappo (daN)	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Forza di traino (daN)	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Pendenza massima superabile	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Peso totale a vuoto (kg)	7.800	8.100	8.300	9.600	10.200	10.200	10.200
Velocità max (km/h)	30*	30*	30*	30*	30*	30*	30*
* = riferita a ruote con diametro massimo ammesso		(A richiesta 40 Km/H*)					

BRACCIO

	35.7	35.8	30.9	30.11	35.12	37.13	40.13
Tempi a vuoto (in secondi)							
Sollevamento	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	15,5
Discesa	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	10,6
Uscita	7,0	8,1	10,5	14,4	22,1	22,1	22,1
Rientro	3,9	4,5	4,6	9,2	16,1	16,1	16,1
Brandeggio avanti	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Brandeggio indietro	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Sistema di compensazione brevettato							

MOTORE

	Iveco NEF 74 Kw	Iveco NEF 93 Kw
Modello	Iveco NEF	Iveco NEF
Potenza massima kW (hp)	74 (101)	93 (127)
Giri al minuto (rpm)	2200	2200
Funzionamento	4 tempi diesel	
Iniezione	Diretta meccanica	
Numero e disposizione cilindri	4, verticali in linea	
Cilindrata (cm³)	4485	4485
Consumo specifico a 2200 rpm (g/kWh)	230	230
Turbo compressore Aftercooler		
Sistema di raffreddamento a liquido		

IMPIANTO IDRAULICO

Pompa ad ingranaggi con portata a max. regime (lt/1'):	110
Pressione max di esercizio (bar):	230
Comando distributore con joystick:	3 in 1

PONTI DIFFERENZIALI

Assali sterzanti: 2, con riduttori epicicloidali
Tipi di sterzata: 4 ruote / trasversale / 2 ruote
Assale anteriore: rigido (a richiesta livellante)
Assale posteriore: oscillante
Frenatura di servizio a bagno d'olio sulle 4 ruote con impianto idraulico sdoppiato e servofreno
Frenatura di stazionamento ad azionamento negativo

RIFORMIMENTI (Litri)

	35.7 - 35.8 30.9	30.11 - 35.12 37.13 - 40.13
Impianto idraulico (totale)	155	168
Serbatoio gasolio	105	105

OPTIONAL E ACCESSORI

A/C; Riscaldatore Webasto; Tachimetro digitale; Scaldiglie Acqua; Sospensione pneumatica sedile; Faro su testa-braccio; Attacco rapido per accessori; Autoradio; Antifurto; Protezione vetro.
(Per ulteriori personalizzazioni richiedere al concessionario di zona)

TRASMISSIONE


Trasmissione idrostatica con pompa a portata variabile.
Motore idrostatico a variazione automatica.
Inversione elettro - idraulica.
Pedale inching per avanzamento controllato.
Cambio a 2 velocità servocomandato.

DISPOSITIVI DI SERIE


Dispositivo antiribaltamento con blocco movimenti aggravanti.
Presa idraulica per eventuali accessori su testa braccio.
Cabina chiusa insonorizzata omologata ROPS - FOPS, con riscaldamento.
Differenziale autobloccante ponte anteriore (limited slip 45%).
Alzavetro elettrico.
Solo su modelli: 30.11 - 35.12 - 37.13 - 40.13
Stabilizzatori a ribaltamento idraulico indipendente

PNEUMATICI


Pneumatici	405/70x20"
Alternativa	405/70x24"

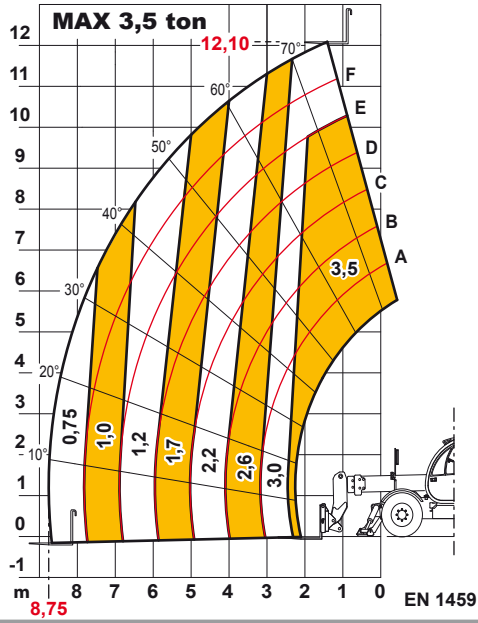


Runner 35.12

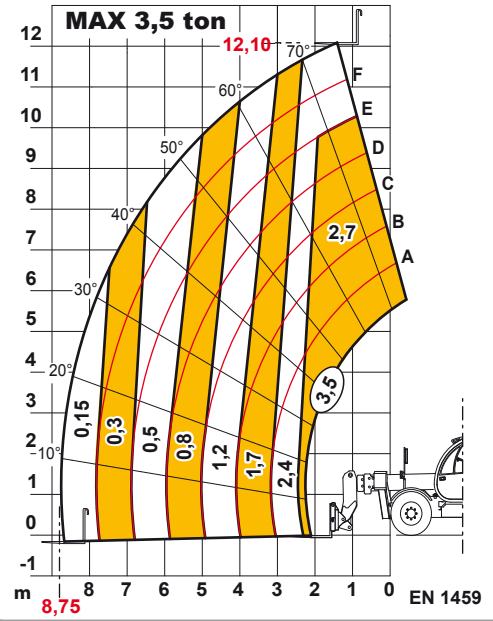


Runner 35.12

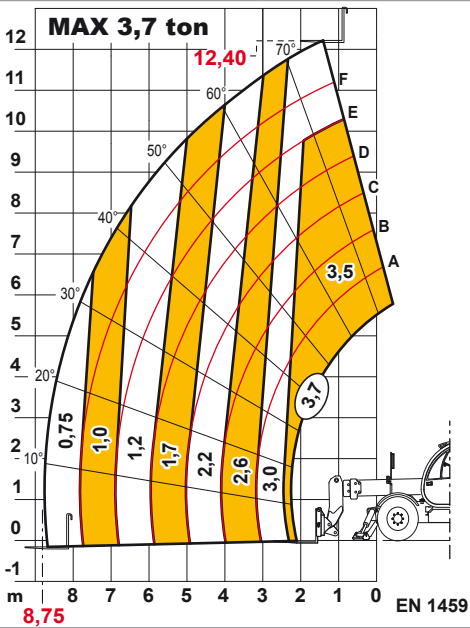


Runner 37.13

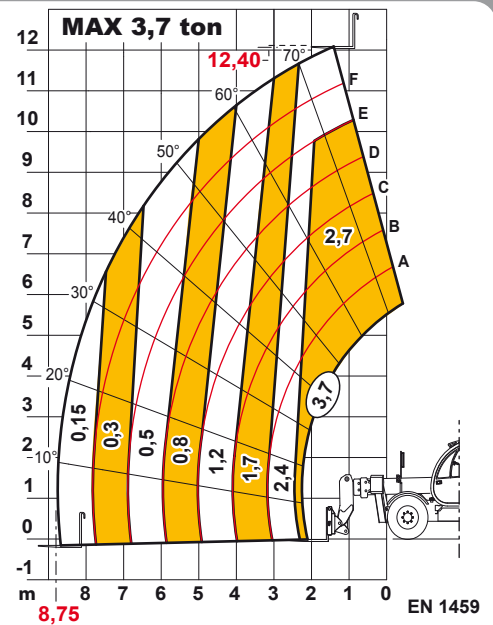

Runner 37.13

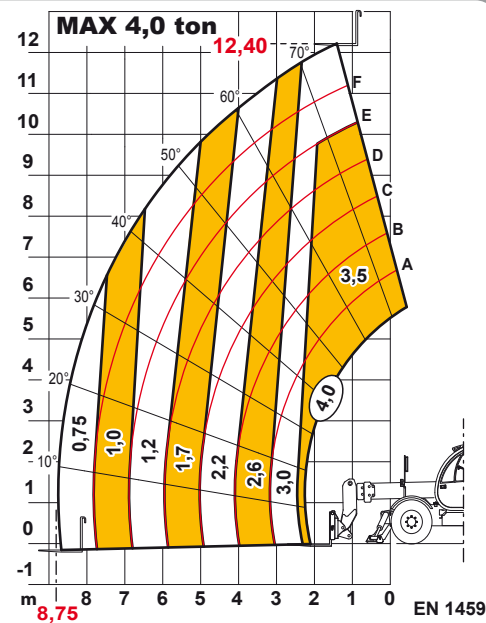

Runner 40.13

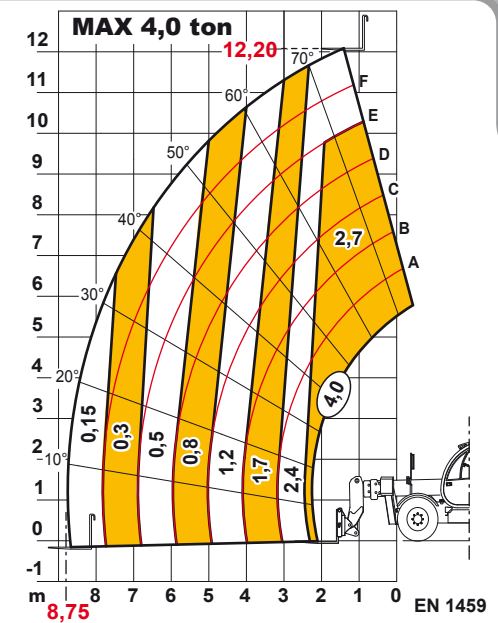




Runner 40.13

DIMENSIONI

	35.7	35.8	30.9	30.11	35.12	37.13	40.13
A/A*	440/480*	440/480*	440/480*	440/480*	440/480*	440/480*	440/480*
B	1180	1480	1970	1660	2130	2130	2130
C	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
D	860	860	860	860	860	860	860
E/E*	4000/4050*	4000/4050*	4000/4050*	4000/4050*	4000/4050*	4000/4050*	4000/4050*
F	4640	4940	5430	5090	5560	5560	5560
G	940	940	940	940	940	940	940
H/H*	2460/2500*	2460/2500*	2460/2500*	2460/2500*	2460/2500*	2460/2500*	2460/2500*
I	1910	1910	1910	1910	1910	1910	1910
L	2310	2310	2310	2310	2310	2310	2310
M	N.A.	N.A.	N.A.	2480	2480	2480	2480
N	3930	4080	4420	4550	4550	4550	4550
O	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260
P	3920	3920	3920	3920	3920	3920	3920

Misure espresse in millimetri

A* - E* - H* = Misure riferite alle ruote optional

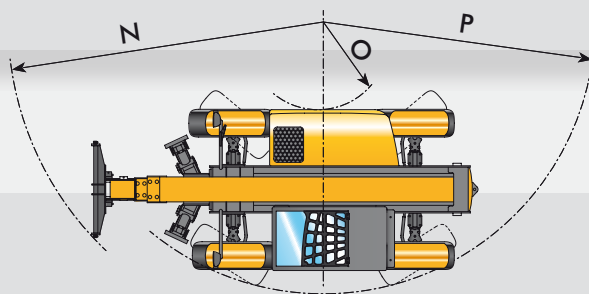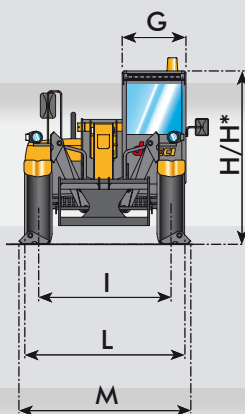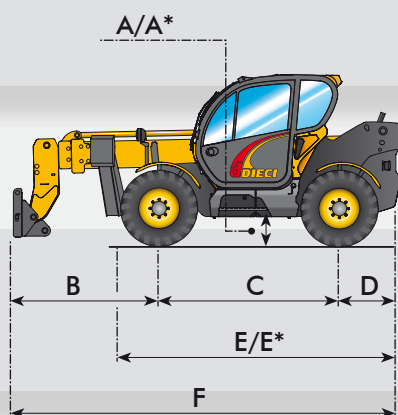

A* - E* - H* = Misure riferite alle ruote optional



Via E. Majorana, 2-4 42027 Montecchio Emilia (RE) ITALY

Tel. +39 0522 869611 Fax +39 0522 869791 (comm. le Estero) Fax +39 0522 869604 (comm.le Italia)

www.dieci.com - E-mail: info@dieci.com