


# PIATTAFORME AEREE SEMOVENTI A PANTOGRAFO



**H 12 SX**  
**H 15 SX**  
**H 18 SX**



- Dimensioni cestello  
6 m x 1,8 m.\*
- Portata massima 900 kg.
- Pendenza massima  
superabile 40% (4 x 4).
- 4 ruote motrici.

\* con doppia estensione



# Piattaforme aeree semoventi a pantografo

## I vantaggi Haulotte®



- Doppia estensione per una più ampia superficie di lavoro
- Blocco idraulico differenziale per terreni difficili
- Altezza da terra di 27 cm permette l'utilizzo su ogni tipo di terreno
- Stretto raggio di sterzata per una buona manovrabilità
- Velocità massima di spostamento 6 km/h
- Altezza e larghezza semplificano manovrabilità e trasporto
- Pneumatici ripieni in lattice
- Comandi interamente proporzionali
- Sicurezza aumentata grazie al limitatore di carico
- Robusta, affidabile e di facile manutenzione

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 4 ruote motrici e 2 ruote sterzanti
- Doppia estensione di 1 m
- Limitatore di carico sul cestello
- Batterie 12 V - 95 Ah
- Alternatore 14 V - 50 A
- Quadro comandi amovibile
- Ruote con messa in folle
- Contatore
- Clacson
- Anelli per sollevamento e traino
- Freni idraulici
- Sistema manuale per discesa d'emergenza
- Segnalazione appoggio stabilizzatori al suolo
- Stabilizzazione centralizzata (H18 SX)

## OPZIONI & ACCESSORI

- Girofaro
- Avvisatore acustico di traslazione
- Pneumatici larghi 12 x 16,5
- Presa elettrica su cestello
- Faro di lavoro
- Modulo per avvio codificato
- Avvisatore acustico di traslazione e movimenti
- Pneumatici antitraccia
- Kit paesi freddi
- Kit paesi caldi
- Olio biodegradabile
- Stabilizzazione centralizzata (H12 SX et H15SX)

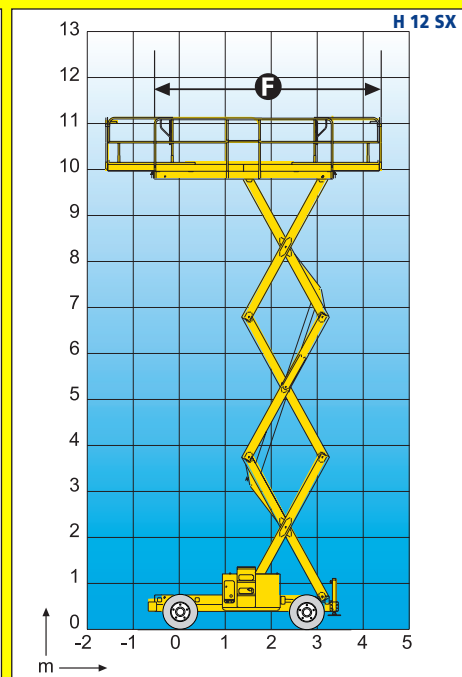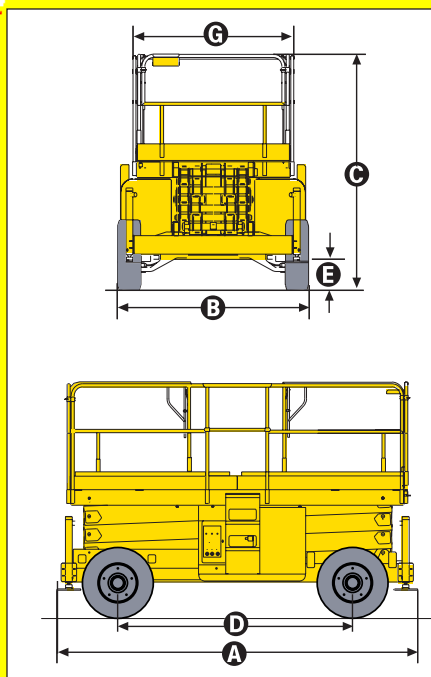

## CARATTERISTICHE

|                                           | H 12 SX*            | H 15 SX*     | H 18 SX*     |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Altezza di lavoro                         | 12 m                | 15 m         | 18 m         |
| Altezza piano calpestio                   | 10 m                | 13 m         | 16 m         |
| Portata massima cestello (2 estensioni)   | 700 kg              | 500 kg       | 500 kg       |
| <b>A</b> Lunghezza                        | 4,18 m              |              |              |
| <b>B</b> Larghezza                        | 2,25 m              |              |              |
| <b>C</b> Altezza a riposo (con ringhiere) | 2,57 m              | 2,77 m       | 2,96 m       |
| Altezza a riposo (ringhiere smontate)     | 1,71 m              | 1,90 m       | 2,11 m       |
| <b>D</b> Interasse                        | 2,75 m              |              |              |
| <b>E</b> Altezza da terra                 | 27 cm               |              |              |
| <b>F</b> x <b>G</b> Dimensioni cestello   | 3,91 x 1,81 m       |              |              |
| Estensione piattaforma                    | 1 m                 |              |              |
| Portata su estensione                     | 200 kg              |              |              |
| Velocità di traslazione                   | 1,6 / 6 km/h        |              |              |
| Raggio esterno di sterzata                | 5,90 m              |              |              |
| Tempo salita/discesa                      | 43 / 65 sec.        | 46 / 57 sec. | 60 / 60 sec. |
| Motore                                    | Diesel 32CV - 24 kW |              |              |
| Pendenza massima superabile               | 40%                 |              |              |
| Massima inclinazione operativa            | 5°                  | 5°           | 3°           |
| Pneumatici ripieni in lattice             | 10 x 16,5"          |              |              |
| Serbatoio idraulico                       | 100 l               |              |              |
| Serbatoio gasolio                         | 65 l                |              |              |
| Peso                                      | 5 510 kg            | 6 340 kg     | 7 300 kg     |

\* con stabilizzatori



**Haulotte**  
GROUP

HAULOTTE ITALIA • VIA CÀ DELL'ORBO 18 • 40055 VILLANOVA • DI CASTENASO (BO)  
TEL : +39 05 17 80 813 • FAX : +39 05 16 05 3328 • E-mail : haulotteitalia@haulotte.com • www.haulotte.it

Haulotte Group - La Péronnière - BP 9 - 42152 l'Horme - France • Tél : +33 (0)4 77 29 24 24 - Fax : +33 (0)4 77 29 43 95  
e.mail - haulotte@haulotte.com • web : http://www.haulotte.com