

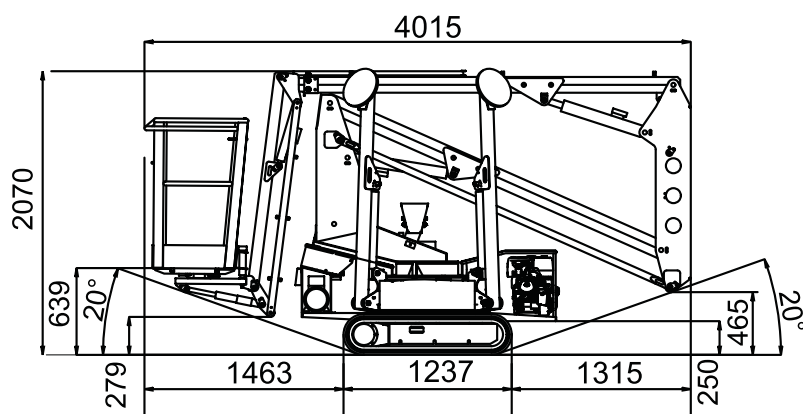
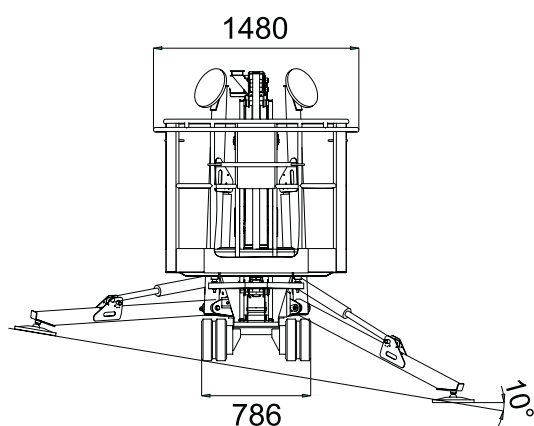
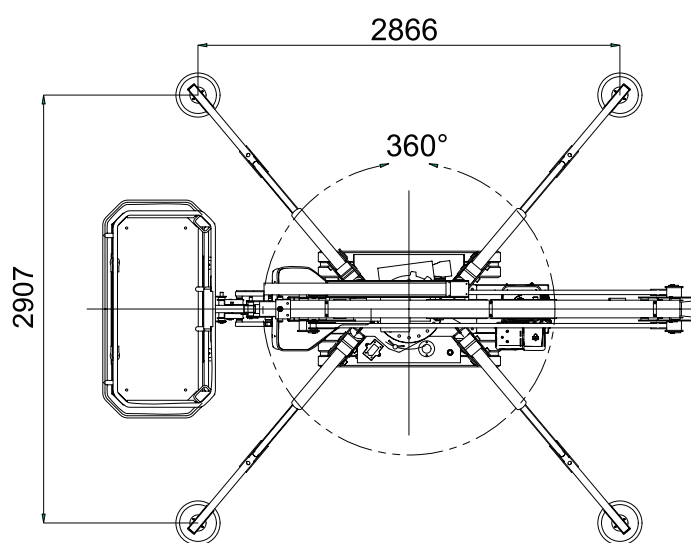


PIATTAFORMA AEREA LIGHTLIFT 14.72 IIS

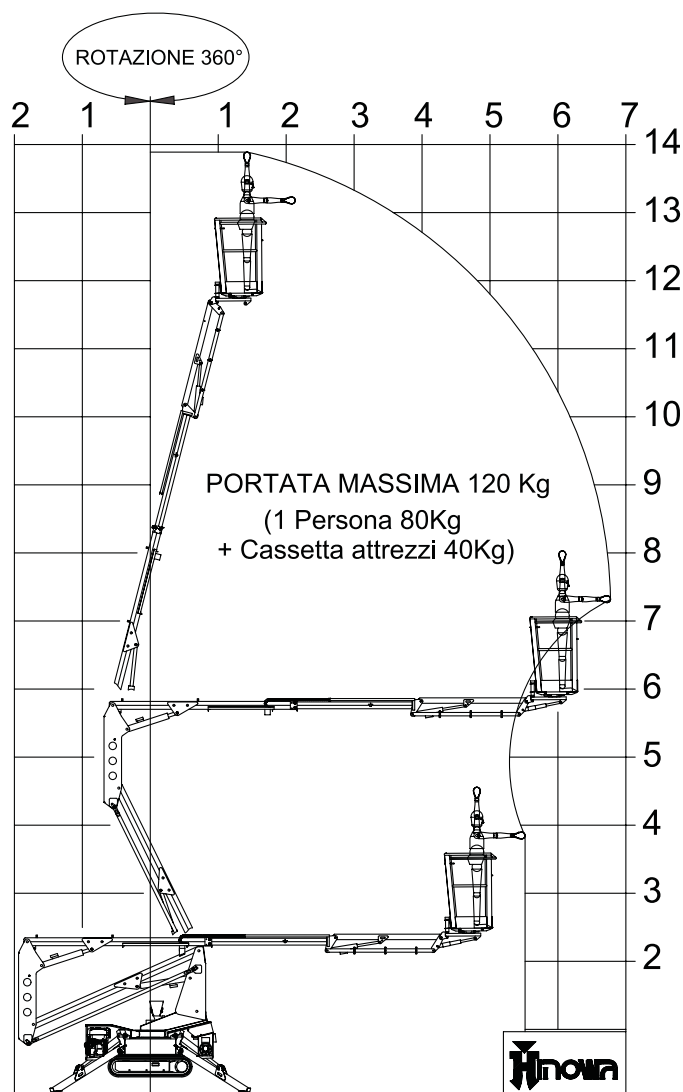

PIATTAFORMA AEREA LIGHTLIFT 14.72 IIS

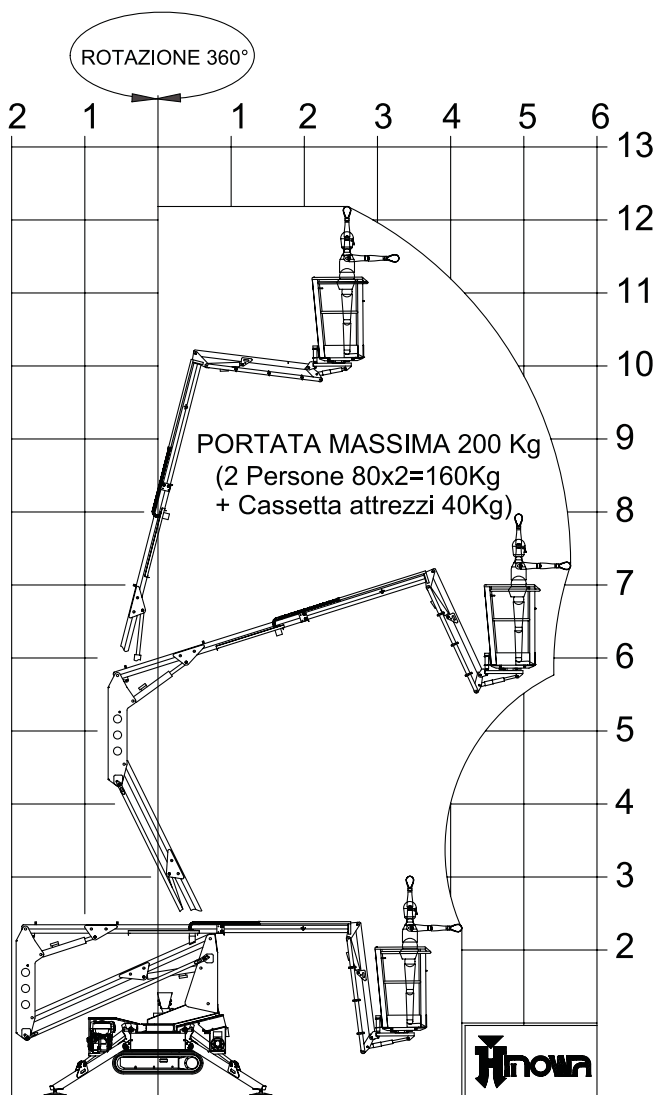

PIATTAFORMA AEREA LIGHTLIFT 14.72 IIS

- Sistema di stabilizzazione e destabilizzazione automatica
 - Sistema di visibilità della macchina in rete R.A.H.M.
 - Telecomando con display interattivo
 - Contemporaneità nei movimenti
- Selezione peso nel cestello automatica (120-200 kg)

MOTORE BENZINA

MarcaHONDA
 Tipo.....GX270 cc
 Cilindri e cilindratamonocilindrico 270 cc
 Potenza lorda max. 9 HP - 6,6 Kw @ 3600 rpm
 Regime di taratura.....3000 rpm
 Avviamento elettrico12 volt

MOTORE DIESEL

MarcaHATZ
 Tipo1B30
 Cilindri e cilindratamonocilindrico 347 cc
 Potenza lorda max.6,8 HP - 5.0 Kw @ 3600 rpm
 Regime di taratura.....3000 rpm
 Avviamento elettrico12 volt

MOTORE ELETTRICO

Standard.....220V/50 Hz - 2,2 Kw 1500 rpm
 Optional110V/50 Hz - 2,2 Kw 1500 rpm

POMPA IDRAULICA

Tipo e numero.....ad ingranaggi 2x3,15 cc
 Pressione impianto traslazione/stabilizzatori.....165 bar
 Pressione impianto parte aerea165 bar

CINGOLATURA

Tendingoloa grasso
 MarcaBridgestone
 Dimensionimm 180 x 72 x 37
 Rulli per lato3 + slitta
 Carreggiata fissa786 mm
 Velocità di traslazione1,4 km/h
 Velocità di traslazione (2° velocità optional)1,4 / 2,8 km/h

PESO OPERATIVO Kg 1398

SERBATOIO MOTORE BENZINAlitri 6,5

SERBATOIO MOTORE GASOLIOlitri 5,5

PENDENZA MAX SUPERABILE20°(36%)

VELOCITA' MAX VENTO12,5 m/s