

T800
T700

ESCAVATRICI A RUOTA

Per scavi a sezione predefinita.



Performer, ottimizzatore di prestazioni.

Indica all'operatore come lavorare sempre con le attrezzature Simex al massimo della potenzialità (optional).



■ Escavatrici a ruota progettate per la realizzazione di scavi a sezione predefinita su superfici dure e compatte: asfalto, cemento e roccia.

■ Regolazione idraulica della profondità.

■ Traslatore laterale idraulico.

■ Direzione di lavoro in retromarcia.

■ Massima sicurezza di persone e cose grazie alla protezione totale della ruota ad ogni profondità di lavoro.

■ **Massimo rendimento idraulico ed elevata forza di taglio** garantiti dai motori idraulici a pistoni in presa diretta con il disco fresante.


■ Scarico materiale

Il materiale scavato - che può essere poi successivamente riutilizzato per il riempimento della stessa traccia - fuoriesce normalmente sia a destra che a sinistra.

T 700

Può montare ruote di larghezza minima 80 mm fino ad un massimo di 200 mm essendo il motore non integrato nella ruota.

Il dispositivo svuotamento scavo (optional) ad azionamento idraulico, può essere montato nella parte anteriore per garantire un migliore svuotamento dello scavo.

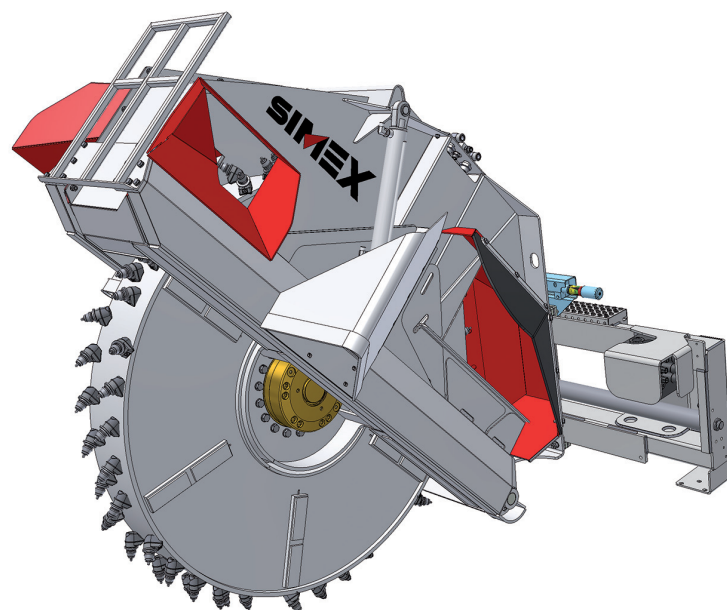

T 800

Il motore integrato nella ruota entra direttamente nello scavo consentendo di raggiungere una maggiore profondità a parità di diametro delle ruote. Larghezza di lavoro fissa: 250 mm.

La particolare forma del telaio e delle bocche di uscita materiale permette un ottimo svuotamento dello scavo senza l'aggiunta di ulteriori dispositivi.

DATI TECNICI

	T 700	T 800	
Larghezza di scavo	80-100-130-160-200	250	mm
Profondità di scavo	500 - 700	450 - 800	mm
Raschiatore	optional	-	
Regolazione di profondità	idraulica	idraulica	
Traslazione laterale	idraulica	idraulica	
Peso operativo (1)	1485 - 1635*	1430	kg
Portata olio richiesta	110 - 160	110 - 160	l/min
Pressione olio richiesta (2)	300 - 180	300 - 180	BAR

(1) È responsabilità dell'installatore la verifica delle caratteristiche della macchina motrice, che devono essere idonee al peso e alle caratteristiche dell'attrezzatura scelta.

(2) La pressione deve essere inversamente proporzionale alla portata disponibile e viceversa.

(*) Con raschiatore e ruota a massima larghezza

T

ESCAVATRICI A RUOTA

Per scavi a sezione predefinita.



■ Per tagli e piccoli scavi.

Progettate per scavi a sezione predefinita su superfici dure e compatte. Asfalto, cemento e roccia. Massima sicurezza di persone e cose grazie alla protezione totale della ruota ad ogni profondità di lavoro.

■ Massimo rendimento idraulico ed elevata forza di taglio.

Garantiti dai motori idraulici a pistoni in presa diretta con il disco fresante.

■ Regolazione idraulica della profondità.

■ Scavo pulito.

Il dispositivo svuotamento scavo è una lama che, ad azionamento idraulico, entrando nello scavo durante il lavoro, consente lo svuotamento dello scavo e garantisce uno scavo pulito, preparando così la trincea alla posa del sottoservizio.

■ Scarico materiale.

Il materiale scavato - che può essere poi successivamente riutilizzato per il riempimento della stessa traccia - fuoriesce normalmente sia a destra che a sinistra.

Esiste la possibilità di chiudere una delle bocche di uscita materiale, così da poterlo scaricare solamente da un lato (molto utile per scavi a bordo strada).

PERFORMER

BREVETTO
SIMEX

Performer, ottimizzatore di prestazioni.

Indica all'operatore come lavorare sempre con le attrezzature Simex al massimo della potenzialità (optional).



Larghezze scavo

mm	T 300	T 450	T 600
30	■		
50	■	■	
80	○	■	■
100		■	■
130		○	○
160		■	■
200		■	■

○ Standard ■ A richiesta



Dispositivo svuotamento scavo



Aspirazione del materiale fresato



Uso su pala idrostatica



Scarico del materiale su un solo lato





DATI TECNICI

	T 300	T 450	T 600	
Profondità di scavo	200 - 300	150 - 450	200 - 600	mm
Regolazioni di profondità	-	idraulica	idraulica	
Traslazione laterale	idraulica	idraulica	idraulica	
Dispositivo svuotamento scavo	a richiesta	a richiesta	a richiesta	
Peso operativo con ruota standard (1) (2)	665	1115	1340	kg
Portata olio richiesta	60 - 140	80 - 160	90 - 160	l/min
Pressione olio richiesta (3)	300 - 160	300 - 160	300 - 160	BAR

(1) È responsabilità dell'installatore la verifica delle caratteristiche della macchina motrice, che devono essere idonee al peso e alle caratteristiche dell'attrezzatura scelta.

(2) Ruota standard e dispositivo svuotamento scavo.

(3) La pressione deve essere inversamente proporzionale alla portata disponibile e viceversa.