

Modello 3246ES

PIATTAFORME AEREE A PANTOGRAFO



PIÙ ECONOMICO

- Alimentazione elettrica a zero emissioni e un funzionamento in ambienti interni a bassissimi livelli di rumore.

PIÙ PRODUTTIVO

- Efficienza superiore grazie alla trazione elettrica diretta.

PIÙ VERSATILE

- Le dimensioni compatte e il preciso sistema di controllo consentono l'accesso a un maggior numero di luoghi.

DESIGN INTELLIGENTE

- Cicli di lavoro senza uguali che garantiscono una più lunga operatività e una maggiore produttività.

Caratteristiche standard

- Estensione piattaforma di 1,27 m
- Parapetti ripieghevoli
- Cancelli a semi apertura
- Console del quadro comandi rimovibile
- Punti di attacco funi
- Comandi con joystick proporzionale con interruttore sterzo integrato
- Comando proporzionale della velocità di salita/discesa
- Joystick che consente operazioni di sollevamento e traslazione
- Sistema di rilevamento del carico
- Trazione positiva automatica
- Impostazioni personalizzabili programmabili
- Autotest diagnostici integrati
- Cofani in acciaio sollevabili del vano batterie / compartimento elettrico
- Caricabatterie automatico da 20 amp
- Doppia trazione anteriore elettrica diretta a motore per guida e sterzo
- Freni automatici della doppia trazione
- Rilascio del freno di emergenza
- Sistema di protezione passivo da buche
- Cavo CA a piattaforma
- Spia di stato batteria
- Contatore
- Boccole del braccio pantografo senza bisogno di lubrificazione
- Puntelli di manutenzione del pantografo
- Discesa manuale
- Avvisatore acustico
- Luce e allarme di inclinazione
- Occhielli di ancoraggio
- Cavità per elevatore a forche

Specifiche standard

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • Pneumatici (solidi anti traccia) | 406 x 125 |
| • Trazione | 24V Elettrica 6 kW |
| • Batterie ciclo prolungato | 4 x 6V 220 A/hr |
| • Caricatore (120/240V - 50/60Hz) | 20 Amp Automatico |
| • Sistema idraulico | 20.0 L |

Accessori e opzioni

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Cavo aria da 13 mm in piattaforma | • Stazione di lavoro con uscita a 12 V |
| • Luci di lavoro sulla piattaforma | • Stazione di lavoro senza uscita a 12 V |
| • Batterie AGM 220 A/hr | • Gruppo elettrico ² |
| • Batteria uscita elevata 245 A/hr | • Gruppo idraulico ³ |
| • Occhielli di sollevamento | • Lampeggiante arancione |
| • Allarme movimenti | • Presa e spina europea |
| • Allarme di discesa | • Olio idraulico biodegradabile sintetico |
| • Gruppo allarmi ¹ | • Albero per elettricisti |
| • Imbottitura piattaforma | • Colore vernice speciale |
| • Porta pannelli | |
| • Supporti tubazioni | |

¹ Include allarmi di movimento completi + lampeggiante arancione

² Include stazione di lavoro senza uscita a 12 V, supporti di tubazioni, albero per elettricisti e morsetto.

³ Include stazione di lavoro con uscita a 12 V, supporti di tubazioni, morsetto.

Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.



Modello 3246ES

PIATTAFORME AEREE A PANTOGRAFO

Prestazioni

• Altezza di lavoro	11.68 m
• Altezza piattaforma - Sollevata	9.68 m
A. Altezza a riposo	2.39 m
B. Altezza pensilina piattaforma	1.10 m
C. Altezza a riposo (ripiegato) ¹	2.01 m
D. Dimensioni piattaforma (largh. x lung.)	1.12 m x 2.50 m
E. Estensione piattaforma	1.27 m
F. Larghezza complessiva	1.17 m
G. Lunghezza complessiva	2.50 m
H. Interasse	2.09 m
I. Luce da terra	0.13 m
• Portata piattaforma ²	320 kg
• Portata estensione piattaforma	120 kg
• Tempo di salita/discesa	50/60 sec.
• Massima altezza di traslazione	9.68 m
• Peso macchina ³	2,905 kg
• Pressione max. esercitata al suolo	6.98 kg/cm ²
• Velocità di traslazione - Abbassata	4.0 km/h
• Pendenza superabile	25%
• Raggio di sterzata - Interno	Zero
• Raggio di sterzata - Esterno	2.41 m

¹ Parapetti pieghevoli standard su tutti i modelli ES in spec. CE.


² Le portate mostrate sono di massimo 2 persone in interni su tutti i modelli. I valori per esterni sono:

1930ES - 1 persona/120 kg; 2030ES - 1 persona/160 kg;

³ Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.



Dimensioni

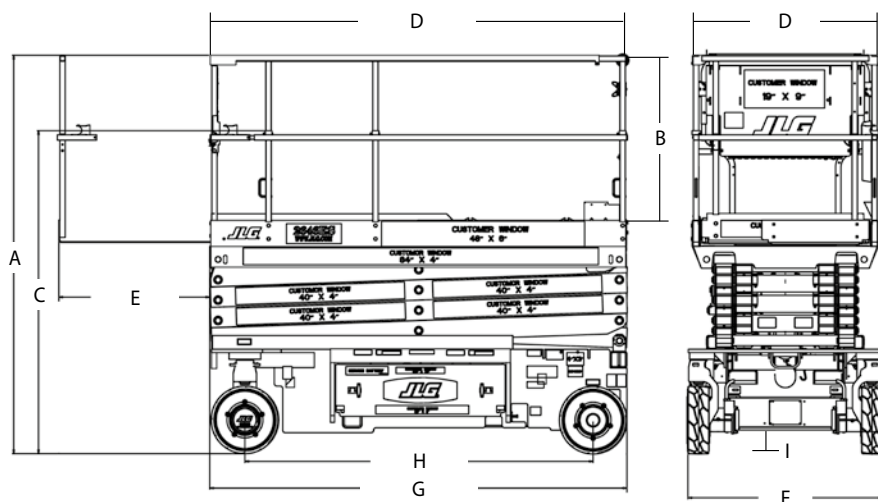

JLG Industries (Italia) s.r.l.

Via Po, 22
20010 Pregnana Milanese - MI -
Italia
Phone: +39 02 9359 5210
www.jlg.com

**Una società della
Oshkosh Corporation**

IMPORTANTE

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono cambiare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

In virtù dei continui miglioramenti del prodotto, JLG Industries si riserva il diritto di applicare specifiche e/o modifiche all'apparecchiatura senza preavviso.