

NUOVO SISTEMA SONIC

TRINCE PER ESCAVATORI

UML/S/EX/VT



da 150 a 300 L/min



Ø 25 cm max




da 18 a 25 t

TRINCIA FORESTALE PER ESCAVATORI CON ROTORE A UTENSILI FISSI.

Sviluppata appositamente per adattarsi alla categoria di escavatori più frequentemente utilizzata (18 - 25 t). Grazie a dettagli quali le controlame intercambiabili, le catene avvitate al telaio e il sistema integrato di apertura/chiusura cofano raggiunge livelli prestazionali prossimi al modello più alto della gamma, la UMM/EX. Inoltre il motore idraulico a portata variabile automatica (VT) ne potenzia l'efficienza, permettendo di effettuare senza sforzo lavorazioni complesse a bordo strada, lungo argini fluviali e su pendii scoscesi.

DOTAZIONE DI SERIE	DISPONIBILE A RICHIESTA
Telaio completamente chiuso e antipolvere	Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 160/115 cc - (150 -300 L/min)
Trasmissione a cinghia	Settaggio personalizzato motore VT
Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 110/60 cc. - (150 -200 L/min)	Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (plug & play)
Valvola regolatrice di flusso (flow control)	Piastre laterali di rinforzo supplementare
Cofano posteriore idraulico	Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)
Controlame intercambiabili a pettine, forgiate e temprate	Orecchie d'attacco con perni e gamba d'appoggio (a disegno)
Cofano posteriore antipolvere	Possibilità di avere il rotore con utensili opzionali
Motore integrato nel telaio	Sistema Sonic
Catene di protezione avvitate	Rotore Bite Limiter
Piede d'appoggio	

CARATTERISTICHE

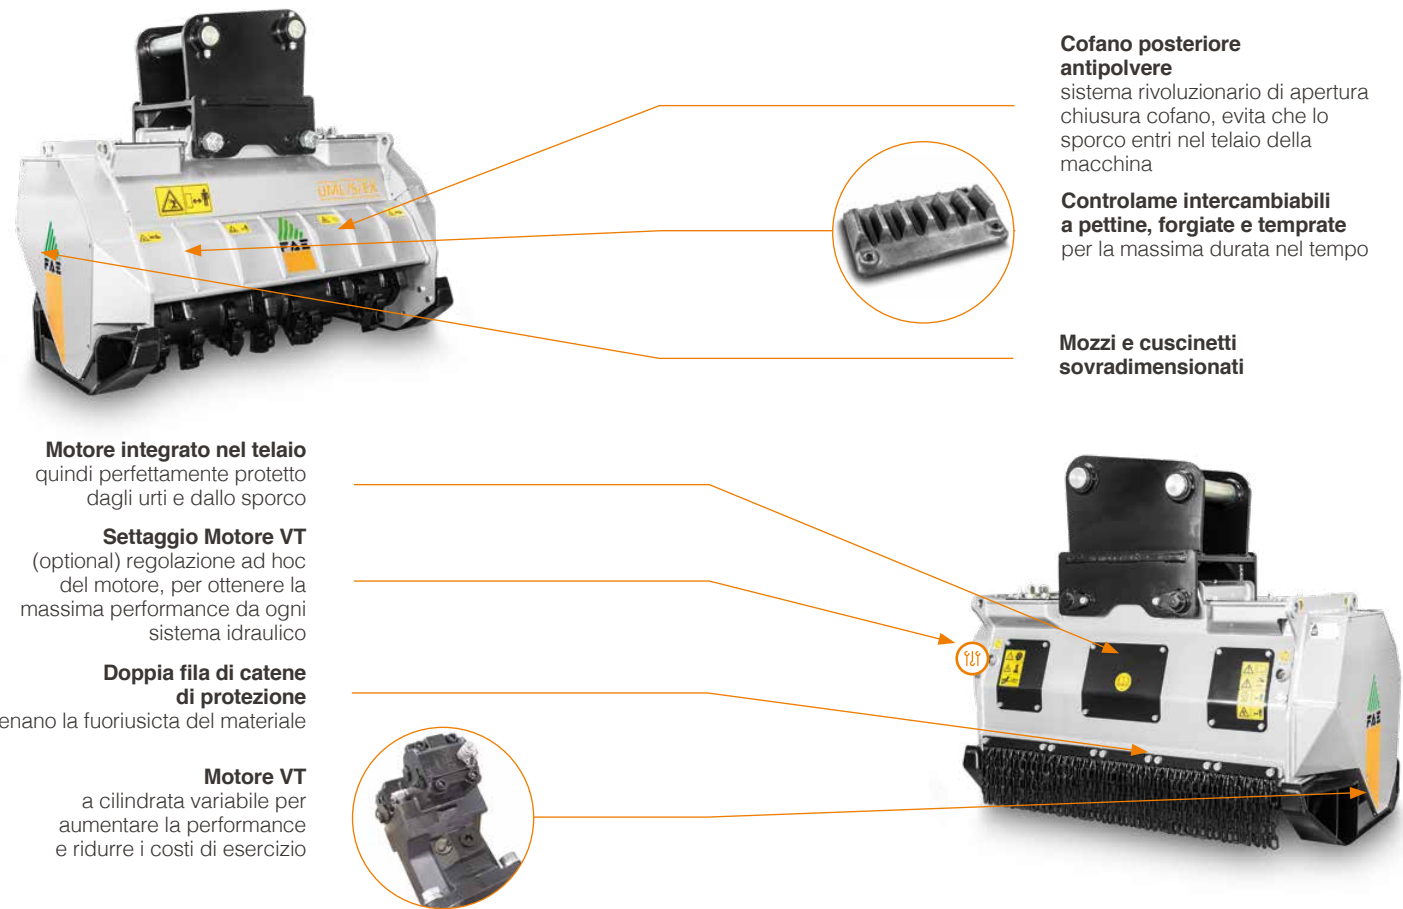

IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO
PER ESCAVATORI DA 18 A 25 T

ACCESSORI PRINCIPALI



1 Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)



2 Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (plug & play) per comandare l'apertura e la chiusura del cofano idraulico



3 Piastre laterali di rinforzo supplementari per utilizzare la trincea in condizioni estreme



4 Orecchie d'attacco con perni e gamba d'appoggio (a disegno)



SISTEMA SONIC

Sistema Sonic è un sistema automatico di controllo e gestione della trasmissione idraulica che permette il massimo delle performance in ogni condizione.

MODELLO	Portate (L/min)		Pressione (bar)		Peso escavatore (t.)		Larghezza di lavoro (mm)	Peso (Kg)	Diametro max di triturazione (mm)	N° utensili tipo	
	min	max	min	max	min	max				C/3•C/3/SS	I•C/3/SS
UML/S/EX/VT 125	150	200	220	350	18	25	1350	1500	250	26+4	36+2
UML/S/EX/VT 150	150	200	220	350	18	25	1590	1660	250	32+4	42+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.