



CC900

Rulli Tandem

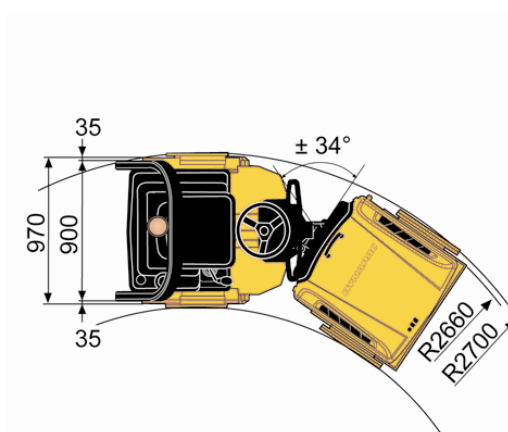

Dati tecnici

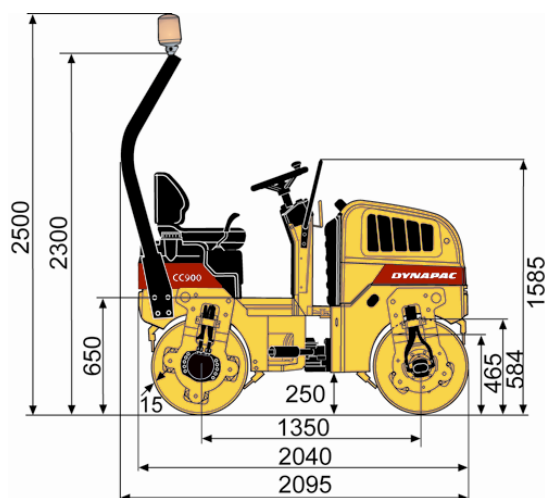

Peso		CC900
Peso max di esercizio		1665 kg
Peso di esercizio (ROPS)		1600 kg
Peso gruppo, anteriore		750 kg
Peso gruppo, posteriore		850 kg
Avanzamento		
Velocità (km/ h)		0-9
Oscillazioni verticali		±13°
Pendenza superabile (teorica)		40 %
Compattazione		
Capacità serbatoio acqua (litri)		110
Ampiezza nominale		0,40 mm
Carico statico lineare, anteriore		8,30 kg/ cm
Carico statico lineare, posteriore		9,40 kg/ cm
Forza centrifuga		17 kN
Frequenza		70 Hz
Motore		
Marca		Perkins
Modello		403D-11
Tipo		Diesel, raffreddato ad acqua
Potenza nominale		23,50 hp
Potenza nominale		17 kW
Potenza nominale @		2600 rpm
Potenza nominale (norme)		SAE J1995
Capacità serbatoio carburante (litri)		23 litri
Impianto idraulico		
Trazione	Pompa con pistone assiale a portata variabile con servocomando. Due motori a pistone radiale con portata costante.	
Vibrazioni	Pompa/ motori ad ingranaggi con portata costante.	
Sterzo	Pompa ad ingranaggi con portata costante.	
Freno di marcia	Idrostatico sul comando avanti/ indietro.	
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza	Freno lamellare antiavaria su entrambe i tamburi.	

Visitate il sito www.dynapac.com per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza preavviso.
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.

cc900_it-20091109.164818.pdf 2009-11-09 16:48